

ALL NET - Centrale Télémessure & Télésurveillance

Vous voulez mesurer et surveiller à distance


- Sonde d'Humidité et Température ...
- Pas d'installation, sans besoin de logiciel
- Fonction alarme avec email ou SMS
- Consultation graphique via Internet Web
- Envoi des valeurs mesurées via email
- Prix économique Facilité d'installation



Centrale Télémessure Télésurveillance

Caractéristiques - Centrale Télémessure Télésurveillance

Entrées / sortie	8 canaux : analogiques tension DC , ou contacts secs ToR ou sonde Humidité Température ou Compteurs pulses (pour débitmètre ou compteur KWh) , sortie seuil d'alarme Haut et Bas.
Sondes disponibles	Sonde température -55 à 125°C étanche. Sonde Humidité & Température combinée. Pression baromètre Luminosité . Détecteur de niveau liquide. Tension DC. Sonde compteur pulse ou contact sec etc...
Visualisation	navigateur web sur un PC via réseau local ou via Internet , ce qui permet un accès facile à distance
Ecran superviseur	Ecran graphique historique des 8 canaux avec 8 fenêtres séparées visibles sur une page Web
Installation simple	connecter l'appareil à votre routeur via un câble Ethernet (RJ45) ou autres moyens sans fil (CPL ; Wifi)
Logiciel	Aucun logiciel à installer , l'appareil possède un serveur web intégré accessible par tout PC on line
Fonctionnement	Les sondes sont automatiquement reconnues par l'appareil , paramétrage des échelles ou seuils via menu.
Alimentation	220 V avec adaptateur fourni (câble Ethernet et une sonde de température -40 à 85 °C sont fournis)
Communications	L'appareil peut envoyer des emails automatiquement en cas d'alarme ou des mesures à intervalle régulier
Consultation	visualisation des historiques mini maxi et temps réel , grâce à un PC connecté à l'internet à distance (Web)
Applications	Tous contrôles et surveillance à distance de température / humidité, salle de serveurs , entrepôt froid installation chauffage climatisation , serre de culture , énergie nouvelle, sécurité environnement etc...

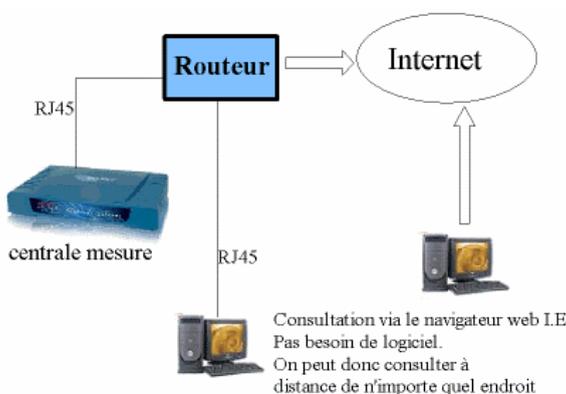


Accéder à votre installation : par un simple PC connecté à l'internet.


De n'importe quel endroit à distance vous pouvez consulter les mesures de vos paramètres température humidité ou toutes autres grandeurs analogiques ou logiques (jusqu'à 8 canaux)
Prix économique , installation facile.
De nombreux capteurs disponibles

Utilisation simple:

Il suffit d'un PC connecté à l'internet ou votre réseau local et un navigateur web tel que IE par exemple pour pouvoir accéder à l'appareil via un menu déroulant.

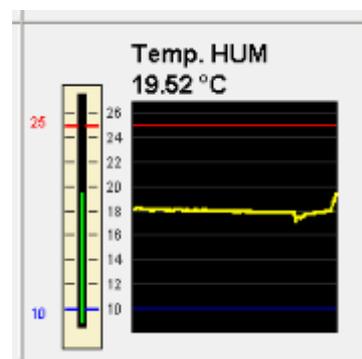

consultation graphique Web d'un canal

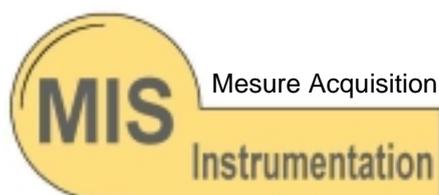

MIS France
22 Les Charmilles 01390 MIONNAY F.
Tel. 04 72 26 59 09
Fax 04 72 26 59 10
info@acquisitionpc.com
www.acquisitionpc.com