

GSM TH-5 Centrale télé-alarme SMS Temp. Hum.

- Surveillance Température et Humidité
- Surveillance de coupure du secteur 220 v
- Envoi de SMS en cas d'alarme
- Capteur de température et humidité externe
- Capteur de fuite d'eau en option
- Batterie de secours rechargeable en interne
- Programmable par PC ou téléphone via SMS



Caractéristiques - GSM TH 5 Télé surveillance SMS

Entrées	8 entrées contact sec alarme ou état logique
Capteurs fournis	Mesure Température (-55°C à 125 °C précision 0,5°C), Humidité (0-100% +/- 3%) Détecteur de fuite d'eau en option
Batterie secours	Batterie rechargeable en interne 7,4 V 2 Ah ; Autonomie 14 jours
Envoi SMS	Message SMS personnalisable pour chaque seuil haut ou bas et coupure d'alimentation
Destinataires SMS	Jusqu'à 10 numéros de téléphone (8 tel. portables et 2 centrales PC avec modem GSM)
Sortie relais	3 relais de sortie pour commuter 3 organes différents , par exemple sirène , ventilateur ...
Fonctionnement	Température de fonctionnement de l'appareil : -50 à +70 degrés C
Alimentation	Directe sur secteur 90 à 240 V AC (possible en DC 7-15 V , 20 mA en veille , 500 mA en émission)
Boitier	Métallique , dim 205 x 105 x 42 mm
Carte SIM	nécessite une carte SIM standard installée dans le boitier
Communication	Fréquence GSM Quadri Band (compatible avec le réseau mondial dont Europe)




Fonctionnement avec Téléphone GSM ou avec serveur SMS sur PC et Modem

La centrale GSM TH 5 peut envoyer un SMS à un téléphone et/ou à un PC équipé d'un modem et du logiciel serveur avec centralisation de plusieurs appareils, dans ce cas tous les messages SMS et données sont mémorisés dans le PC.

Applications :

Salle serveur informatique
Dépôts de froid alimentaire
Stockage de produits pharmaceutiques
Serre de culture
Elevage agriculture ...

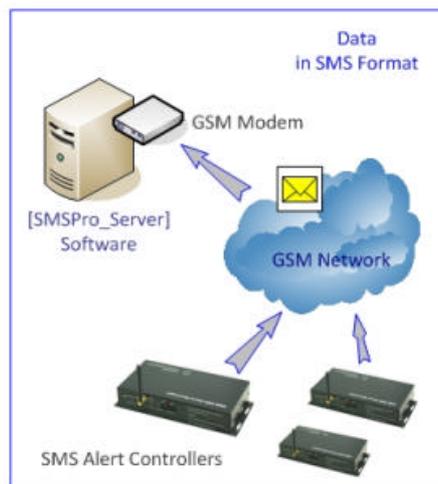

Tel: 0472265909 Fax: 0472265910
MIS France 22 les Charmilles
01390 MIONNAY France
info@acquisitionpc.com
www.acquisitionpc.com